



蓝牙单路继电器

型号: KBS1

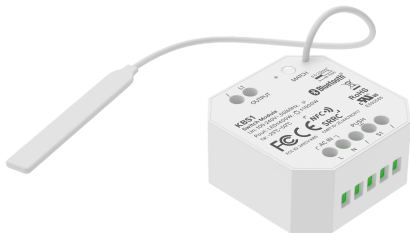

使用说明书

系统图

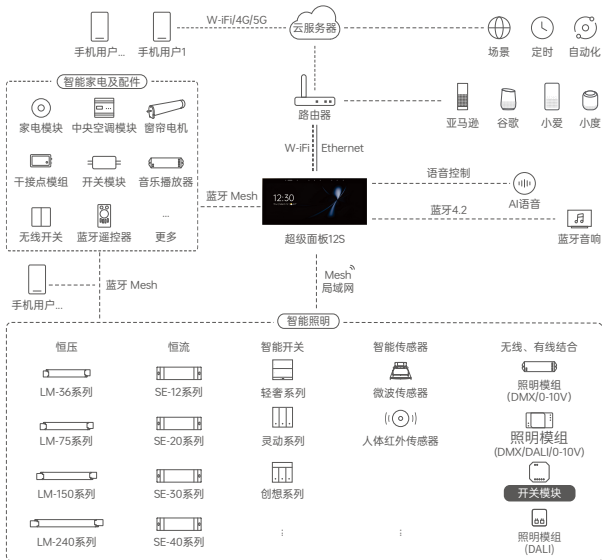

产品介绍

- Bluetooth 5.2 SIG Mesh通信协议，组网能力强，可靠稳定；
- 支持机械式和复位式两种开关，即使手动关灯，APP也能控制，满足多样化需求；
- 支持设置通电或断电场景，满足酒店式使用场景；
- 设备支持OTA在线升级，确保功能及时更新，让产品常用常新；
- 支持手机直接连接设备，能够通过L-Home APP实现对设备的直接操控；
- 支持无网关控制，可实现局域网遥控，无线面板，群组等控制；
- 支持搭配智能网关实现远程控制家中设备，使生活更便捷；
- 体积小巧，可轻松安装在欧规、美规和国标底盒内，适配多种安装场景；
- 支持断上电复位功能和机械按键复位功能。

技术参数

产品型号	KBS1
无线类型	Bluetooth 5.2 SIG Mesh
开关通道	单通道
工作电压	100-240V~,50/60Hz, μ
继电器最大负载参数	阻性负载：1000W@230Vac 500W@110Vac 容性负载：400W@230Vac 200W@110Vac
继电器抗浪涌电流	70A@10ms
工作温度	-25°C~50°C
产品尺寸	L45×W45.5×H20.5(mm)
产品重量	30g
执行标准	UL8750、EN 61347-2-13:2014+A1:2017、EN 61347-1:2015+A1:2021、 EN 62493:2015/A1:2022



Bluetooth®





RoHS

SRRC





产品图示



将本产品隐藏于开关暗盒内
*需使用深度 $\geq 50\text{mm}$ 的暗盒安装


产品尺寸

单位: mm




接线应用

1.机械开关接线图

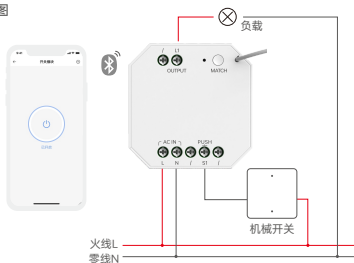

2.复位开关接线图

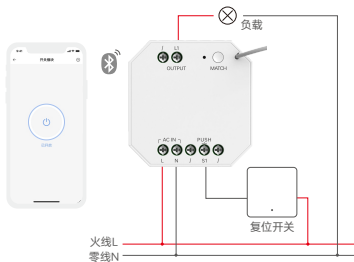

应用组合

1.无线控制灯具。



2.通过APP设置遥控关联开关模组后，可实现APP与遥控两种控制方式控制设备。



3.支持本地场景，去网关，断网可控。



4.搭配智能网关，实现可视化控制，云场景、云自动化、本地自动化联动。



5. ...智能控制，更多应用搭配等您来设置。

APP操作说明

1.账号注册

通过手机扫描下方二维码，按提示完成APP安装。然后打开APP进行登录/注册操作。



扫码下载APP
IOS/Android



2. 配对操作

新用户APP上创建家庭后，在【房间】界面点击右上角“+”进行添加，在添加设备列表中选择“智能模块”后，按照界面提示完成添加即可。




3. 通断电场景设置

在设置页面可以设置设备通电或断电时所执行的场景与场景执行时间；




4. 绑定界面设置

配对完成后，进入智能遥控器/智能无线开关绑定对象界面，选择开关模块设备进行关联后，可通过智能遥控器/智能无线开关控制设备开关，同时也可以在该界面解除绑定设备。

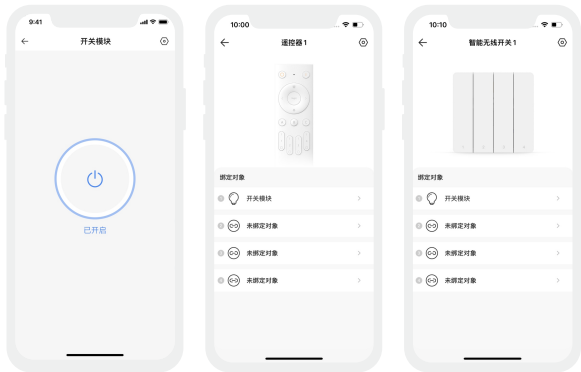


5. 群组控制

支持同类型的开关模块或者双路继电器KBS中的单路开关组成群组，用户可以对群组进行控制通断电等操作，操作更加便利。进入添加设备列表，选择“群组-开关模块组”，按照提示修改群组名称后，点击“下一步”勾选您要组成群组的设备，保存即可。

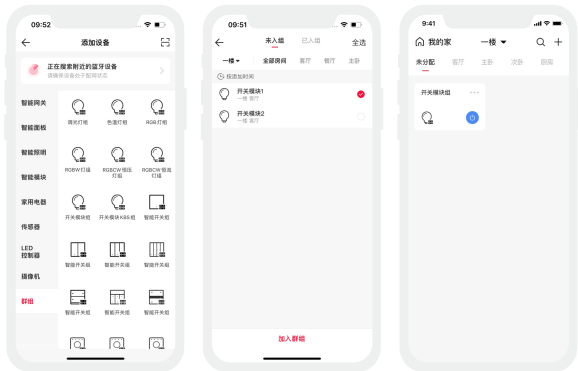

6. 本地场景

切换到【智能】界面， 点击右上角“+”创建本地场景， 设置执行动作后， 即可实现蓝牙设备的本地联动。

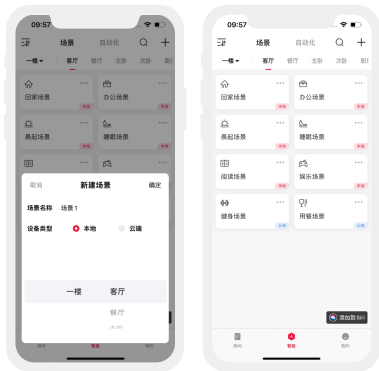

7. 云场景与自动化

确保家庭内已添加智能网关，如超级面板12S

云场景：切换到【智能】界面，点击“+”创建云场景。设置执行动作后，即可实现远程联动。

自动化：在【智能】界面中选择“自动化”，点击“+”创建自动化。可选择本地/云端执行方式，以及设置触发条件及执行动作。当满足已设置的触发条件时，自动触发一系列设备动作，实现远程联动。



8. 恢复出厂设置

机械复位: 确保设备连接灯具并常亮, 长按复位键15秒至指示灯红色快闪后松开, 3秒内再短按复位键3次, 红色指示灯慢闪表示恢复出厂设置, 蓝色快闪表示设置完成。

断上电复位: 在断电的情况下, 使用开关让设备通电15秒后断电2秒, 再连续通断电6次 (每次通电2秒, 断电5秒), 第7次通电后, 负载灯具闪烁3次, 即表示已恢复到出厂设置状态。

APP复位: 点击开关模块的“...”进入主界面, 再点击右上角“⊙”进入设置界面, 点击“删除设备”即可。



常见问题

设备一直搜索不到怎么办？

请检查以下选项：

- 确保设备正常通电状态；
- 确保手机与设备两者尽量靠近，建议不超过15米；
- 确保设备未被添加过，如被添加过，请手动恢复出厂设置。

注意事项

- 请由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 我司产品（专有型号除外）不能防水防雷，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱和防雷装置；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

* 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。
如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为5年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题我司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修期限的；
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
- 无我司签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是我司对客户的最唯一补救措施。我司不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。

2. 我司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。