


LTECH

网络面板

型号：GNT



使用说明书

www.ltech.cn

产品介绍




- 自锁式防尘盖，保护网口，防潮抗氧化；
- 高速传输：六类网口插座支持高达1000Mbps的传输速率，是标准以太网速度的十倍，能满足大多数高速网络应用的需求；
- 更好的抗干扰性：六类标准在信号传输线对上采用了更加致密的绞合技术，有效地减少了信号干扰和串扰，提高了数据传输的可靠性；
- 背板带宽：六类网口插座支持高达1200MHz的背板带宽，这使得它能够处理更高速的数据流，适应更广泛的应用场景；
- 改善的性能：六类网口插座在信号的完整性和传输的稳定性方面进行了优化，即使在较长距离的传输中也能保持较小的信号衰减；
- 兼容性：六类插座向下兼容之前的以太网标准，可以与旧的网络设备兼容使用，但在速度上可能只能按照较低的标准来匹配；
- 易于安装：六类网口插座的设计与之前的五类插座类似，因此，大多数以太网电缆和连接器都可以直接使用，使得升级换代更为方便。

规格参数


产品型号	GNT
支持网线规格	六类网线
端口数量	单口
工作温度	-10°C~50°C
执行标准	GB/T17466.1
产品净重	63g
产品尺寸	86×86×39.5mm (L×W×H)
包装尺寸	102×102×70mm (L×W×H)
颜色类型	兰博基尼金/布加迪黑/法拉利红/帕加尼白/玛莎拉蒂灰
	阿尔法罗密欧银/24K金特别版/尊贵银特别版

产品尺寸

单位: mm



颜色搭配




兰博基尼金




布加迪黑




法拉利红




帕加尼白




玛莎拉蒂灰



阿尔法罗密欧银



24K金特别版



尊贵银特别版


安装步骤

- ① 确认暗盒内壁无水泥等附着物，将暗盒内的网线长度修减到5CM左右，使用一字螺丝刀撬开插座底盒。



- ② 将网线的外部保护层剥开，注意不要损坏内部的线芯。剥开网线后，根据选择的接线标准 (T568A或T568B)，将这八根线按顺序排列整齐。将排列好的线芯按颜色顺序放入网络模块的对应接线槽内，每放进一根，压紧一次，确保每根线芯都紧密接触到模块的金属接点。

注：一般使用T568B类网线

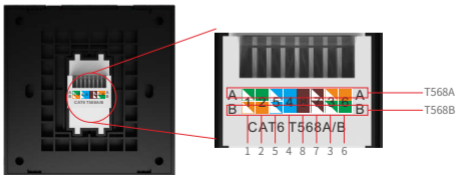

③ 用螺丝将底盒固定到墙壁暗盒中，使底盒贴合墙面。



④ 倾斜面板并扣合在底盒上即可。



注意事项

- 永久性连接式设备，应当在设备外部装上便于触及到的断开装置，断开装置和设备必须由专业人员安装；
- 本产品 (专有型号除外) 不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏；
- 本设备仅适用于安装在 $\leq 2\text{m}$ 的高度。
- 如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。



仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为2年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期；
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
- 无雷特签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特对客户的最唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。
2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。